

# EuroSchacht XL Druckentlastungschacht, Bestellschein




Hormesfeld 9b - 41748 Viersen  
Tel.: 021 62 / 93 99 99 0  
Fax.: 021 62 / 93 99 99 9  
www.EuroCeramic.de

Bauvorhaben: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Auftraggeber: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Bauunternehmen: \_\_\_\_\_  
Lieferadresse: \_\_\_\_\_

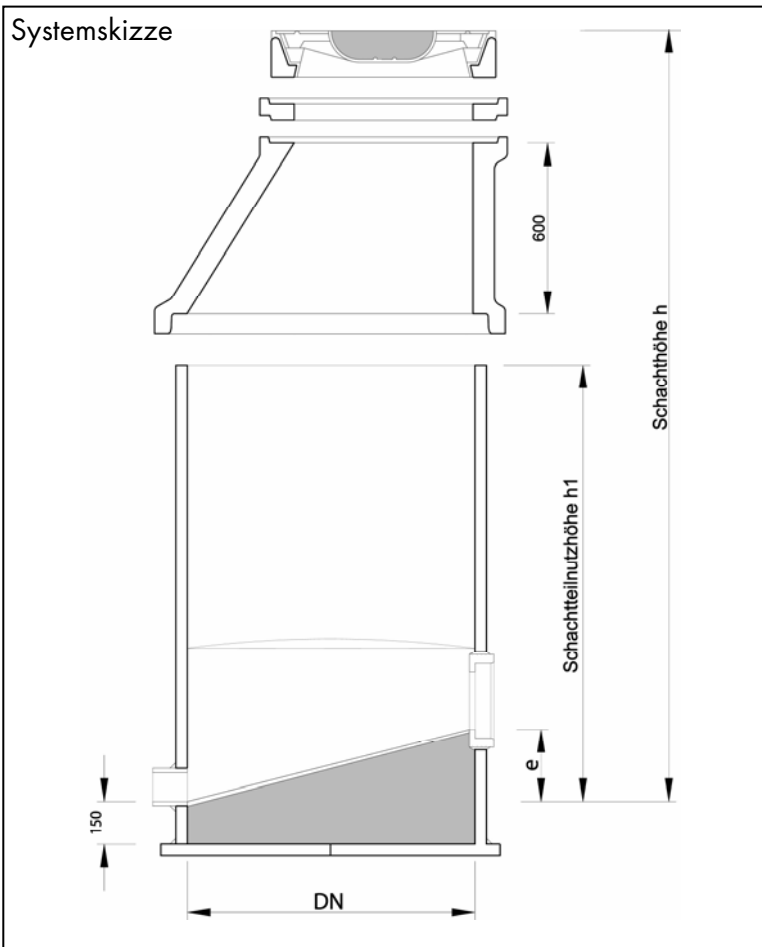


Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
Telefon: \_\_\_\_\_  
Telefax: \_\_\_\_\_  
Liefer-/Abholtermin: \_\_\_\_\_  
Schacht-Nr: \_\_\_\_\_  
Schacht DN: \_\_\_\_\_  
Schachthöhe h [mm]: \_\_\_\_\_  
Höhe Begu+AR [mm]: \_\_\_\_\_  
Nutzhöhe h1 [mm]: \_\_\_\_\_  
GW unter GOK [mm] \_\_\_\_\_

- EuroCrete Deckenplatte
- EuroCrete Konus
- Steigeisen DIN 1212, grau beschichtet
- Edelstahl-Bügel
- o.a. \_\_\_\_\_
- Gerinne, scheidelhoch
- Gerinne, 500mm hoch
- EuroCrete Ausgleichsring, h = \_\_\_\_\_ mm

## Einbindungen

|    | gon | DN* | Rohrtyp | e** |
|----|-----|-----|---------|-----|
| A  | 0   |     |         |     |
| E1 |     |     |         |     |
| E2 |     |     |         |     |
| E3 |     |     |         |     |

\*) Für Betonrohre unbedingt d3-Maß angeben  
\*\*) e: Höhendifferenz zwischen Zulauf- und Auslaufsohle



Anordnung der Steighilfen mit Winkelangabe

Ort/Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_